

REDES NETWORKING



**APOYO
ESPECIALIZADO**



**25 AÑOS
GARANTÍA**



**CONFORMIDAD
CPR**



ÍNDICE

CABLES DE RED	4
----------------------	---

PATCH CORDS	6
--------------------	---


BASTIDORES DE RED	
- Bastidores de Red NCB	7
- Bastidores ProX - Rack de Pared	10
- Bastidores SlimX - Rack de Pared DVR	12

ACESSÓRIOS	
- Jack Keystone	13
- Panel de Distribución	14
- Gestión de Cables	15
- Estantes	16
- Módulo de Ventilación	17
- PDU	17

SWITCHING	18
------------------	----


CABLES DE RED

CABLE DE RED UTP CAT6 24 AWG/ 0,53 ± 0,005 MM DCA

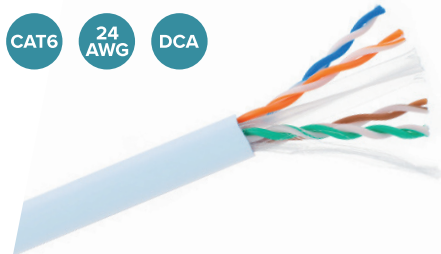

CAT6 24 AWG DCA

TIPO DE CABLE	UTP
CONDUCTOR	Cobre desnudo macizo
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR	24AWG (0,555mm)
RECUBRIMIENTO EXTERIOR	LSZH
LLENADO CRUZADO	Sí




Opciones de color

☐ RENO-00046 PVP **220,00€**

☒ RENO-00059 PVP **220,00€**


☐ RENO-00006 PVP **220,00€**

CABLE DE RED UTP CAT6 23 AWG/0,555 ± 0,005 MM DCA

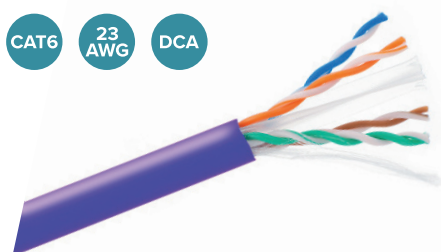

CAT6 23 AWG DCA

TIPO DE CABLE	UTP
CONDUCTOR	Cobre desnudo macizo
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR	23AWG (0,555mm)
RECUBRIMIENTO EXTERIOR	LSZH
LLENADO CRUZADO	Sí




Opciones de color

☐ RENO-00105 **A CONSULTAR**


☒ RENO-00060 PVP **235,00€**

CABLE DE RED EXTERIOR CABLE UTP CAT6 DE 23 AWG PE

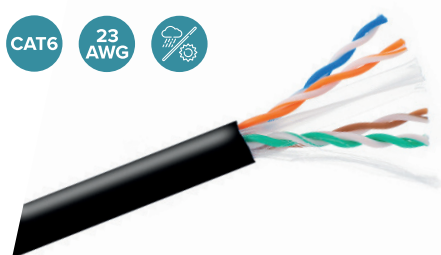

CAT6 23 AWG DCA

TIPO DE CABLE	UTP
CONDUCTOR	Cobre desnudo macizo
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR	23AWG (0,555mm)
RECUBRIMIENTO EXTERIOR	LDPE
LLENADO CRUZADO	Polietileno reticulado



Opciones de color


☒ RENO-00047 PVP **234,10€**

CABLE DE RED CAT6A UTP 23AWG DCA

CAT
6A

23
AWG

DCA

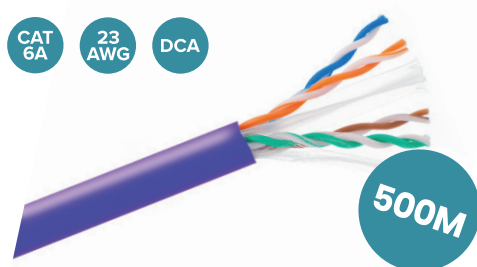

TIPO DE CABLE

UTP

CONDUCTOR

Cobre desnudo macizo

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR


23AWG (0,555mm)

RECUBRIMIENTO EXTERIOR

LSZH

LLENADO CRUZADO

Sí



Opciones de color



RENO-00106

A CONSULTAR

NETWORKING
noxt

Los cables de red **certificados** garantizan
rendimiento, seguridad y estabilidad.

CON CERTIFICACIÓN



PATCH CORDS


PATCH CORD CABLE UTP CAT6 DE 24 AWG LSZH

CAT6

24
AWG

LSZH

10GB

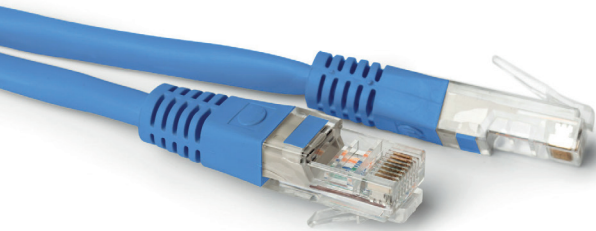

TIPO DE CABLE	UTP
CONDUTOR	Cobre Desnudo
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR	24AWG
RECUBRIMIENTO EXTERIOR	LSZH
LLENADO CRUZADO	Sí
MATERIAL DEL ENCHUFE RJ45	PC (Policarbonato)

	0,5m	1m	2m	3m	5m
○	RENO-00062	RENO-00067	RENO-00072	RENO-00086	RENO-00091
●	RENO-00063	RENO-00068	RENO-00073	RENO-00087	RENO-00092
●	RENO-00064	RENO-00069	RENO-00074	RENO-00088	RENO-00093
●	RENO-00061	RENO-00066	RENO-00071	RENO-00085	RENO-00090
●	RENO-00013	RENO-00015	RENO-00017	RENO-00019	RENO-00021
●	RENO-00012	RENO-00014	RENO-00016	RENO-00018	RENO-00020
●	RENO-00065	RENO-00070	RENO-00084	RENO-00089	RENO-00094
PVP	1,25€	1,73€	2,57€	3,68€	5,33€

PATCH CORD CABLE CAT6A UTP 24AWG LSZH

CAT
6A24
AWG

LSZH

10GB




TIPO DE CABLE	UTP
CONDUTOR	Cobre Desnudo
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR	24AWG
RECUBRIMIENTO EXTERIOR	LSZH
LLENADO CRUZADO	Sí
MATERIAL DEL ENCHUFE RJ45	PC (Policarbonato)

	0,5m	1m	2m	3m	5m
●	RENO-00107	RENO-00108	RENO-00109	RENO-00110	RENO-00111
	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR

BASTIDORES DE RED NCB

La chapa de acero laminado en frío tiene un espesor de 1,2 mm para el bastidor, 2,0 mm para el carril de montaje (1,5 mm para armarios con una profundidad de 600 mm), 1,2 mm para la bandeja fija y 1,2 mm para el panel lateral. El vidrio ahumado tiene un espesor de 5 mm.

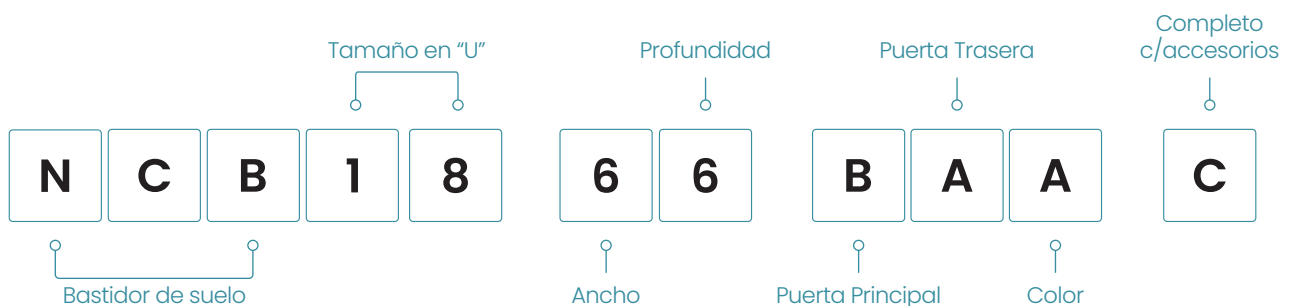

NOTAS:

- **Puerta delantera y trasera**
 - **A** - Puerta de acero
 - **B** - Puerta de cristal ahumado gris
 - **D** - Puerta de acero perforada*
 - **F** - Puerta doble de acero (perforada)*
 - **H** - Puerta de acero perforada curva cóncava-convexa (tipo hexagonal)*
 - **I** - Puerta de acero perforada cóncava-convexa (tipo hexagonal)*
 - **J** - Puerta de acero de doble apertura*
 - **N** - Puerta de cristal ahumado gris con perforación en ambos lados*
- **Color**
 - **A** - Negro (RAL9004)
 - **B** - Gris (RAL7044)*

*disponibilidad bajo consulta

BASTIDORES DE RED NCB

ACCESORIOS INCLUIDOS

ESTANTES

Ofreciendo soporte seguro y optimizando el espacio interno.

CERRADURA METÁLICA

Garantiza la seguridad limitando el acceso a los equipos, evitando manipulaciones no autorizadas.

PIES NIVELADOS

Garantizan la estabilidad del cuadro, permitiendo realizar ajustes para corregir desniveles en el suelo y asegurar un apoyo firme.

VENTILACIÓN

Evita el sobrecalentamiento de los equipos, garantizando el flujo de aire ideal y la disipación eficiente del calor.

REGLETA DE ENERGÍA

Distribución de electricidad de forma segura y organizada.

KIT DE RUEDAS

Facilita la reorganización y mantenimiento de los equipos, además de garantizar la estabilidad y el soporte adecuado.




Parte superior



Parte inferior



Módulo de ventilación




Estantes



Regleta de energía



Cerradura metálica



Kit de ruedas y pies niveladores



Rack


Incluye diversos accesorios esenciales para el montaje del bastidor, como tornillos, soportes y herramientas necesarias para un ajuste seguro y eficiente.

BASTIDORES DE RED NCB

REF. INTERNA	REF. FABRICANTE	CAPACIDAD (u)	ANCHO (mm)	PROFUNDIDAD (mm)	ALTURA (mm)	PVP
RENO-00036	NCB18-66-BAA-C	18U	600	600	988	560,00€
RENO-00095	NCB18-68-BAA-C	18U	600	800	988	580,00€
RENO-00096	NCB18-88-BAA-C	18U	800	800	988	705,00€
RENO-00037	NCB22-66-BAA-C	22U	600	600	1166	605,00€
RENO-00097	NCB22-68-BAA-C	22U	600	800	1166	625,00€
RENO-00098	NCB22-88-BAA-C	22U	800	800	1166	750,00€
RENO-00038	NCB27-66-BAA-C	27U	600	600	1388	745,00€
RENO-00039	NCB27-68-BAA-C	27U	600	800	1388	855,00€
RENO-00040	NCB37-66-BAA-C	37U	600	600	1833	860,00€
RENO-00041	NCB37-68-BAA-C	37U	600	800	1833	1.050,00€
RENO-00100	NCB37-86-BAA-C	37U	800	600	1833	1.050,00€
RENO-00042	NCB37-88-BAA-C	37U	800	800	1833	1.310,00€
RENO-00043	NCB42-66-BAA-C	42U	600	600	2055	880,00€
RENO-00044	NCB42-68-BAA-C	42U	600	800	2055	1.090,00€
RENO-00101	NCB42-86-BAA-C	42U	800	600	2055	1.090,00€
RENO-00045	NCB42-88-BAA-C	42U	800	800	2055	1.395,00€
RENO-00102	NCB42-810-BAA-C	42U	800	1000	2055	1.580,00€

BASTIDORES RACK DE PARED ProX

El Bastidor 19" Rack Mural **ProX** es ideal para redes de pequeña o mediana dimensión. La estructura de acero garantiza resistencia, mientras que los rieles ajustables permiten una adaptación óptima. La fijación mural optimiza el espacio.

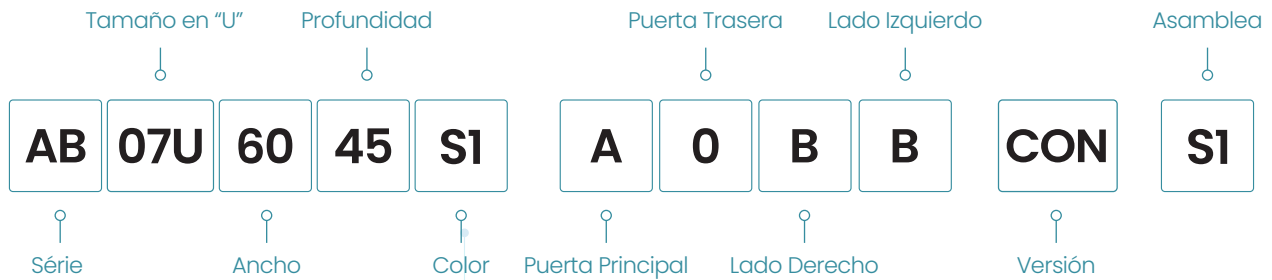

NOTAS:

- **Color**
 - **B1** - Gris claro (RAL7035)*
 - **S1** - Negro (RAL9005)
- **Puerta delantera y trasera**
 - **A** - Puerta frontal de vidrio, estructura lateral integrada, apertura simple, formato plano. Sistema de cierre de un punto con cerradura rotativa.
 - **B** - Panel metálico macizo, apertura simple, formato plano. Cierre por encaje y sistema de cierre de dos puntos con pestillo deslizante.
 - **C** - Panel metálico macizo, apertura simple, formato plano. Sistema de cierre de un punto con cerradura rotativa.*
 - **D** - Panel metálico macizo, apertura simple, formato plano. Cierre por encaje y sistema de cierre de un punto con cerradura rotativa.*
 - **E** - Puerta metálica maciza, apertura simple, formato plano. Sistema de cierre de un punto con cerradura rotativa.*
 - **F** - Puerta metálica perforada (63%), estructura completa, apertura simple, formato plano. Sistema de cierre de un punto con cerradura rotativa.*
- **Asamblea**
 - **S1** - Se suministra montado
 - **D1** - Se suministra desmontado*

*disponibilidad bajo consulta

BASTIDORES RACK DE PARED ProX

REF. INTERNA	REF. FABRICANTE	CAPACIDAD (u)	ANCHO (mm)	PROFUNDIDAD (mm)	ALTURA (mm)	PVP
RENO-00048	AB07U6045SI-A0BB-CON-SI	7U	600	450	385	166,00€
RENO-00049	AB07U6060SI-A0BB-CON-SI	7U	600	600	385	206,00€
RENO-00050	AB09U6045SI-A0BB-CON-SI	9U	600	450	474	194,00€
RENO-00051	AB09U6060SI-A0BB-CON-SI	9U	600	600	474	225,00€
RENO-00052	AB12U6045SI-A0BB-CON-SI	12U	600	450	607	223,00€
RENO-00053	AB12U6060SI-A0BB-CON-SI	12U	600	600	607	250,00€
RENO-00054	AB16U6045SI-A0BB-CON-SI	16U	600	450	785	254,00€
RENO-00055	AB16U6060SI-A0BB-CON-SI	16U	600	600	785	294,00€
RENO-00056	AB20U6045SI-A0BB-CON-SI	20U	600	450	963	312,00€
RENO-00057	AB20U6060SI-A0BB-CON-SI	20U	600	600	963	366,00€

ProX

Color
personalizable



Logotipo
personalizable



BASTIDORES RACK DE PARED SlimX

Diseñados para sistemas de cámaras y sonido, estos armarios permiten la instalación de dispositivos de red, equipos inalámbricos (módem/enrutador), grabadores DVR, cajas de conexión, hubs, switches y discos externos.

Incluyen grupo PDU, monitor LED y DVR, con protección mediante cerradura de un solo punto. Soportan monitores de hasta 22" y tienen seis entradas para cables (superior, inferior y laterales). Capacidad máxima de 50 kg.



NOTAS:

- **Color**
 - **S1** - Negro (RAL9004)
 - **B1** - Blanco (RAL7035)*
- **Montaje**
 - **M1** - Suministrado montado
 - **D1** - Suministrado desmontado*

*disponibilidad bajo consulta

- REFRIGERACIÓN**
 - Ventilación pasiva mediante ranuras
- MONTAJE**
 - Soporte interno para DVR de 19" y placas ajustables
- MONITOR**
 - Compatible con hasta 22" (50x50, 75x75, 100x100)
- COMPATIBILIDAD**
 - Módem/Enrutador, DVR, cajas de conexión, Hub/Switch, disco externo, PDU y monitor LED
- CAPACIDAD**
 - Recomendado hasta 50 kg
- RAILES**
 - Ajustables 1U y 2U

IP20



REF. INTERNA	REF. FABRICANTE	ALTURA (mm)	ANCHURA (mm)	PROFUNDIDAD (mm)	PVP
RENO-00103	AG-DVR555816S1-CON-M1	550	580	160	195,00€

JACK KEYSTONE

JACK KEYSTONE CAT6 UTP



CAT6 UTP

COMPATIBILIDAD	T568A/B (TIA/EIA)
INSTALACIÓN	Cables de 22-26 AWG (0,4-0,6 mm)
RENDIMIENTO	Baja atenuación, alta fiabilidad
DURABILIDAD	Contactos de bronce/oro (6-50µ")
RESISTENCIA	Carcasa de termoplástico

Opciones de color

○ RENO-00009

PVP **2,87€**

● RENO-00010

PVP **2,60€**

JACK KEYSTONE CAT6A UTP



CAT 6A UTP

COMPATIBILIDAD	T568A/B (TIA/EIA)
INSTALACIÓN	Cables de 22-26 AWG (0,4-0,6 mm)
RENDIMIENTO	Baja atenuación, alta fiabilidad
DURABILIDAD	Contactos de bronce/oro (6-50µ")
RESISTENCIA	Carcasa de termoplástico

Opciones de color

● RENO-00011

PVP **1,88€**

JACK KEYSTONE CAT6 FTP BLINDADO



CAT6 FTP


COMPATIBILIDAD	T568A/B, Cat5E/Cat5
INSTALACIÓN	Cableado claro, IDC ergonómico
RENDIMIENTO	350 MHz, 4,8 GB/s
DURABILIDAD	+250 utilizaciones, cierre seguro
RESISTENCIA	Revestimiento blindado

Opciones de color

● RENO-00007

PVP **5,37€**

JACK KEYSTONE CAT6A FTP BLINDADO



CAT 6A FTP

COMPATIBILIDAD	Cableado T568A/B y CAT6A
INSTALACIÓN	IDC sin herramientas
RENDIMIENTO	550 MHz, 10 GB/s
DURABILIDAD	1500 inserciones, 250 terminaciones
RESISTENCIA	Revestimiento metálico

Opciones de color

● RENO-00008

PVP **3,60€**

JACK KEYSTONE CAT6 UTP TOOLLESS BUTTERFLY



CAT6 UTP

COMPATIBILIDADE	Cat6 T568A/B
INSTALACIÓN	Cables 22-26 AWG (0,4-0,6 mm)
RENDIMIENTO	Baja atenuación, alta fiabilidad
DURABILIDADE	Contactos de bronce/oro (6-50µ")
RESISTENCIA	Carcasa de termoplástico

Opciones de color

☐ RENO-00113

A CONSULTAR

☒ RENO-00112

A CONSULTAR

JACK KEYSTONE CAT6A UTP TOOLLESS BUTTERFLY



CAT6A UTP

COMPATIBILIDADE	CAT6A (10 Gigabit, retrocompatível)
INSTALACIÓN	Fios 23-24 AWG
RENDIMIENTO	Alto rendimiento hasta 550 MHz
DURABILIDADE	Contactos de bronce/oro (15-50 µ")
RESISTENCIA	Carcasa en PC resistente

Opciones de color

☐ RENO-00115

A CONSULTAR

☒ RENO-00114

A CONSULTAR

PANEL DE DISTRIBUCIÓN

CAT6A, 24 PUERTOS, 1U, PANEL VACÍO SIN GESTIÓN DE CABLES TRASERO



MONTAJE	Racks 19" (1U)
COMPATIBILIDADE	T568A/B (Cat 6A)
INSTALACIÓN	Cables sólidos 22-26 AWG

CAT6A

FTP

RENO-00024

PVP **22,68€**

CAT6, 24 PUERTOS, NO BLINDADO, PCB (IDC)



MONTAJE	Racks 19", pared
INSTALACIÓN	Herramientas 110/Krone
DURABILIDADE	1500 inserciones, oro 50µ

CAT6

FTP

RENO-00026

PVP **38,86€**

CAT6A, 24 PUERTOS, 1U, PANEL CON GESTIÓN DE CABLES TRASEROS



MONTAJE	Racks 19" (1U)
COMPATIBILIDADE	T568A/B (Cat 6A)
INSTALACIÓN	Cables sólidos 22-26 AWG

CAT6A

FTP

RENO-00025

PVP **22,68€**

CAT6A, 24 PUERTOS, BLINDADO, PCB (IDC)



10GB

MONTAJE	Racks 19" (1U)
COMPATIBILIDADE	T568A/B (Cat 6A)
INSTALACIÓN	Cables 22-26 AWG

CAT6A

FTP

RENO-00027

PVP **135,26€**

GESTIÓN DE CABLES

PANEL 1U PARA GESTIÓN DE CABLES CON CEPILLO



MONTAJE	Racks 19" (1U)
ORGANIZACIÓN	Entrada c/cepillo p/gestión de cables
INSTALACIÓN	Simple con anillos plásticos

RENO-00075

PVP **7,00€**

PASACABLES DE PLÁSTICO 1U CON 5 AROS DE 65 MM



MONTAJE	Racks 19" (1U)
ORGANIZACIÓN	Barra de metal con anillos de 65 mm
INSTALACIÓN	Tuercas de jaula incluidas

REEX-00485

PVP **7,65€**

PANEL DE GESTIÓN DE CABLES CON 4 ANILLAS, HORIZONTAL 19", 1U



MONTAJE	Racks 19" (1U)
ORGANIZACIÓN	Barra de metal con 4 anillas

RENO-00117

A CONSULTAR

PASACABLES 1U CON PELO SIMPLE NEGRO



MONTAJE	Racks 19" (1U)
ORGANIZACIÓN	Franja de cepillos para cables

REEX-56566

PVP **16,17€**

PANEL DE GESTIÓN DE CABLES CON CEPILLO HORIZONTAL



MONTAJE	Racks 19" (1U)
MATERIAL	Acero laminado en frío con cepillo
ORGANIZACIÓN	Cables frente/detrás, antipolvo

RENO-00116

SOB CONSULTA

PANEL DE GESTIÓN DE CABLES CON 5 ANILLAS, HORIZONTAL 19", 1U




MONTAJE	Racks 19" (1U)
ORGANIZACIÓN	Barra de metal con 5 anillas

RENO-00116

A CONSULTAR

ESTANTES


ESTANTE 1U, 400MM, FIJACIÓN 2 PUNTOS, RACK 19



MONTAJE	Racks 19" (1U)
DURABILIDAD	Acero resistente a la corrosión
GESTIÓN DE CABLES	Organización optimizada

RENO-00076 PVP **22,00€**

ESTANTE 1U, 200MM, FIJACIÓN 2 PUNTOS, RACK 19



MONTAJE	Racks 19" (1U)
DURABILIDAD	Acero resistente a la corrosión
GESTIÓN DE CABLES	Organización optimizada

RENO-00078 PVP **20,00€**


ESTANTE FIJO, FIJACIÓN 4 PUNTOS, PROFUNDIDAD 370MM



MONTAJE	Racks 19", profundidad 600mm
DURABILIDAD	Acero, soporta hasta 30 kg
GESTIÓN DE CABLES	Organización eficiente

RENO-00077 PVP **31,00€**

ESTANTE FIJO, FIJACIÓN 4 PUNTOS, PROFUNDIDAD 740MM



MONTAJE	Racks 19", profundidad 600mm
DURABILIDAD	Acero, soporta hasta 30 kg
GESTIÓN DE CABLES	Organización eficiente

RENO-00079 PVP **46,00€**

ESTANTE DESLIZANTE 4 PUNTOS, PROFUNDIDAD 570MM



MONTAJE	Racks 19"
DURABILIDAD	Acero, soporta hasta 50 kg
GESTIÓN DE CABLES	Organiza y mejora la ventilación

RENO-00080 PVP **50,00€**

ESTANTE DESLIZANTE REFORZADO 19", 1U, 4 PUNTOS DE FIJACIÓN



MONTAJE	Racks 19"
DURABILIDAD	Acero resistente
GESTIÓN DE CABLES	Guías incluidas

RENO-00081 PVP **48,00€**

MÓDULO DE VENTILACIÓN

MÓDULO DE 2 VENTILADORES CON TERMOSTATO, TIPO DE MONTAJE EN PARED



MONTAJE	Racks 19" (1U)
REFRIGERACIÓN	Ventiladores termostáticos
INSTALACIÓN	Acceso práctico para mantenimiento

RENO-00082


PVP **106,00€**

MÓDULO DE 4 VENTILADORES CON TERMOSTATO, TIPO INDEPENDIENTE



MONTAJE	Racks 19" (1U)
REFRIGERACIÓN	Ventiladores con termostato integrado
INSTALACIÓN	Montaje rápido y fácil

RENO-00083

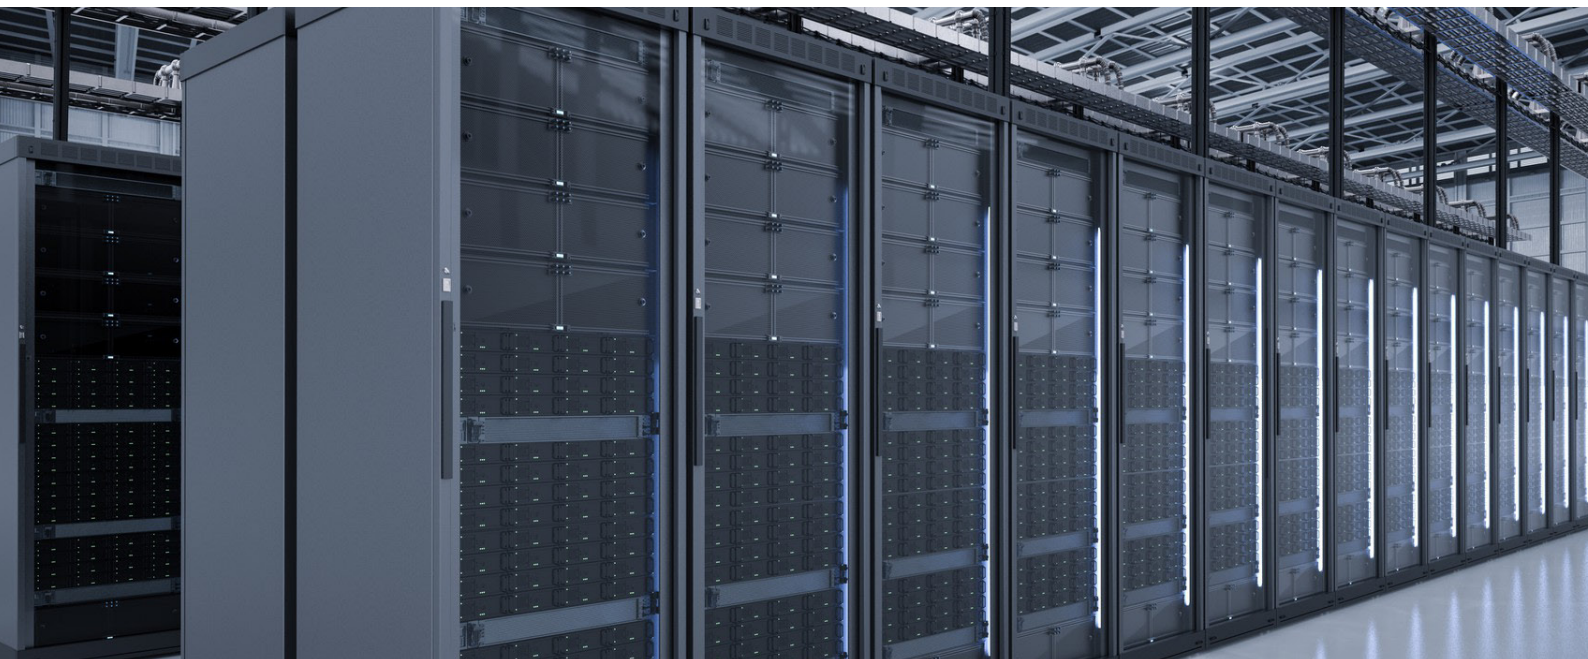PVP **153,00€**

PDU

UNIDAD PDU 6 TOMAS, 1U, 16A



INSTALACIÓN 1U	Compacto para racks de 19"
TOMAS	6 tomas
PROTECCIÓN	Seguridad contra picos de tensión

RENO-00022

PVP **35,04€**

UNIDAD PDU 8 TOMAS, 1U, 16A



INSTALACIÓN 1U	Compacto para racks de 19"
TOMAS	8 tomas
PROTECCIÓN	Seguridad contra picos de tensión

RENO-00023

PVP **38,38€**

SWITCHING

SWITCH 4P POE 60W RJ45 4X100MBPS+2X100M



- Puertos de red • Puerto 1-4: 4 × RJ-45 100 Mbps (PoE)
- Puerto 5-6: 2 × RJ-45 100 Mbps (Uplink)
- Gestión PoE: Sí • PoE Total (W): 60W
- Uplink: 2xSFP+(10G) • Velocidad de los puertos: 100M

RENO-00001

PVP **46,35€**

SWITCH 8P POE 100W RJ45 8X100MBPS+2X100M



- Puertos de red • Puerto 1-8: 8 × RJ-45 100 Mbps (PoE)
- Puerto 9-10: 2 × RJ-45 100 Mbps (Uplink)
- PoE Total (W): 100W • Uplink: 2x2x100M
- Velocidad de los puertos: 100M

RENO-00002

PVP **65,92€**

SWITCH 16P POE 160W RJ45 16X100MBPS+2X1G



- Puertos de red • Puerto 1-16: 16 × RJ-45 100 Mbps (PoE)
- Puerto 17-18: 2 × RJ-45 100 Mbps (Uplink)
- PoE Total (W): 160W • Uplink: 2x1G
- Velocidad de los puertos: 100M

RENO-00003

PVP **175,10€**

NETWORKING
noxt

**Conectividad
sin límites**



