



25 ANOS
GARANTIA



CONFORMIDADE
CPR



SUPORTE
ESPECIALIZADO

Cores disponíveis:




Preto
RAL 9005




Características

- **Instalação:** Ideal para redes de pequena ou média dimensão.
- **Estrutura robusta:** Perfis principais rebitados aos painéis superior e inferior em aço, garantindo maior resistência e capacidade de carga.
- **Trilhos ajustáveis:** Possibilidade de ajustar os trilhos de montagem ao longo da profundidade do armário conforme necessário.
- **Montagem na parede:** Estrutura projetada para instalação em parede, aumentando a funcionalidade e permitindo soluções versáteis em espaços reduzidos.
- **Design elegante:** Moldura metálica e porta frontal em vidro proporcionam um aspeto moderno e estético.


Dimensões




LATERAL




FRONTAL




TRASEIRA




INFERIOR



TOPO



FRONTAL COM PORTA



VISTA ISOMETRICA

■ Porta Frontal

O modelo da porta frontal é uma porta de vidro de comprimento total com moldura metálica; vidro fumado temperado de 4 mm, com alta resistência a impactos e fechadura de trinco. A porta de vidro frontal possui um sistema de dobradiça com mola, permitindo alterar a direção de abertura conforme necessário, sem necessidade de ferramentas.

■ Estrutura

Para maximizar a capacidade de carga e a resistência do armário, os perfis principais da estrutura são rebitados aos painéis superior e inferior da sua estrutura em aço.

■ Cablagem

O acesso aos cabos é facilitado por três vias, através das aberturas de entrada de cabos no painel traseiro, na chapa superior e na chapa inferior.

■ Ventilação

Duas aberturas de ventilação na tampa superior permitem ventilação passiva por convecção quando o módulo de ventoinha não está instalado e ventilação ativa quando o módulo de ventoinha está montado.

■ Painéis laterais


Os painéis laterais de fácil remoção permitem um acesso rápido ao interior do armário. O mecanismo de fechadura de trinco é opcional.

■ Opções de medida

Com duas opções de profundidade (450 mm e 600 mm) e cinco alturas U disponíveis (7U, 9U, 12U, 16U e 20U), o 19" Rack Mural oferece um total de 10 tamanhos diferentes, proporcionando soluções ideais para diversas necessidades, otimizando espaço e custo.




Opções de porta

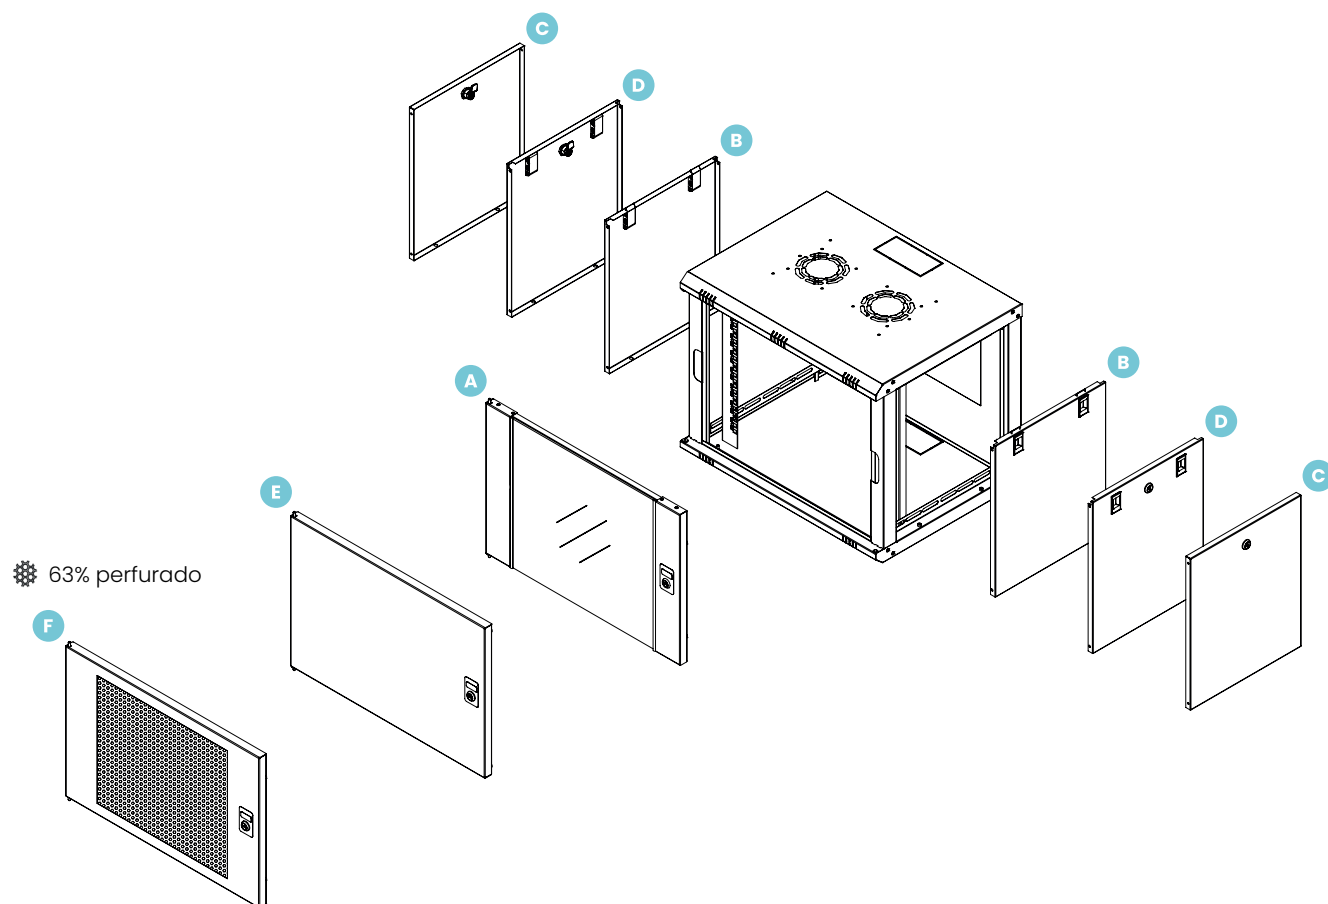

- A** Porta frontal em vidro com moldura lateral, abertura única, formato plano, fechadura de trinco com bloqueio de um ponto.
- B** Painel metálico sólido, abertura única, formato plano, fecho de pressão e bloqueio de dois pontos com fechadura deslizante.
- C** Painel metálico sólido, abertura única, formato plano, fechadura de trinco com bloqueio de um ponto.
- D** Painel metálico sólido, abertura única, formato plano, fecho de pressão e fechadura de trinco com bloqueio de um ponto.
- E** Porta frontal metálica sólida, abertura única, formato plano, fechadura de trinco com bloqueio de um ponto.
- F** Porta frontal metálica perfurada a 63%, abertura única, formato plano, estrutura completa com fechadura de trinco e bloqueio de um ponto.

■ Especificações

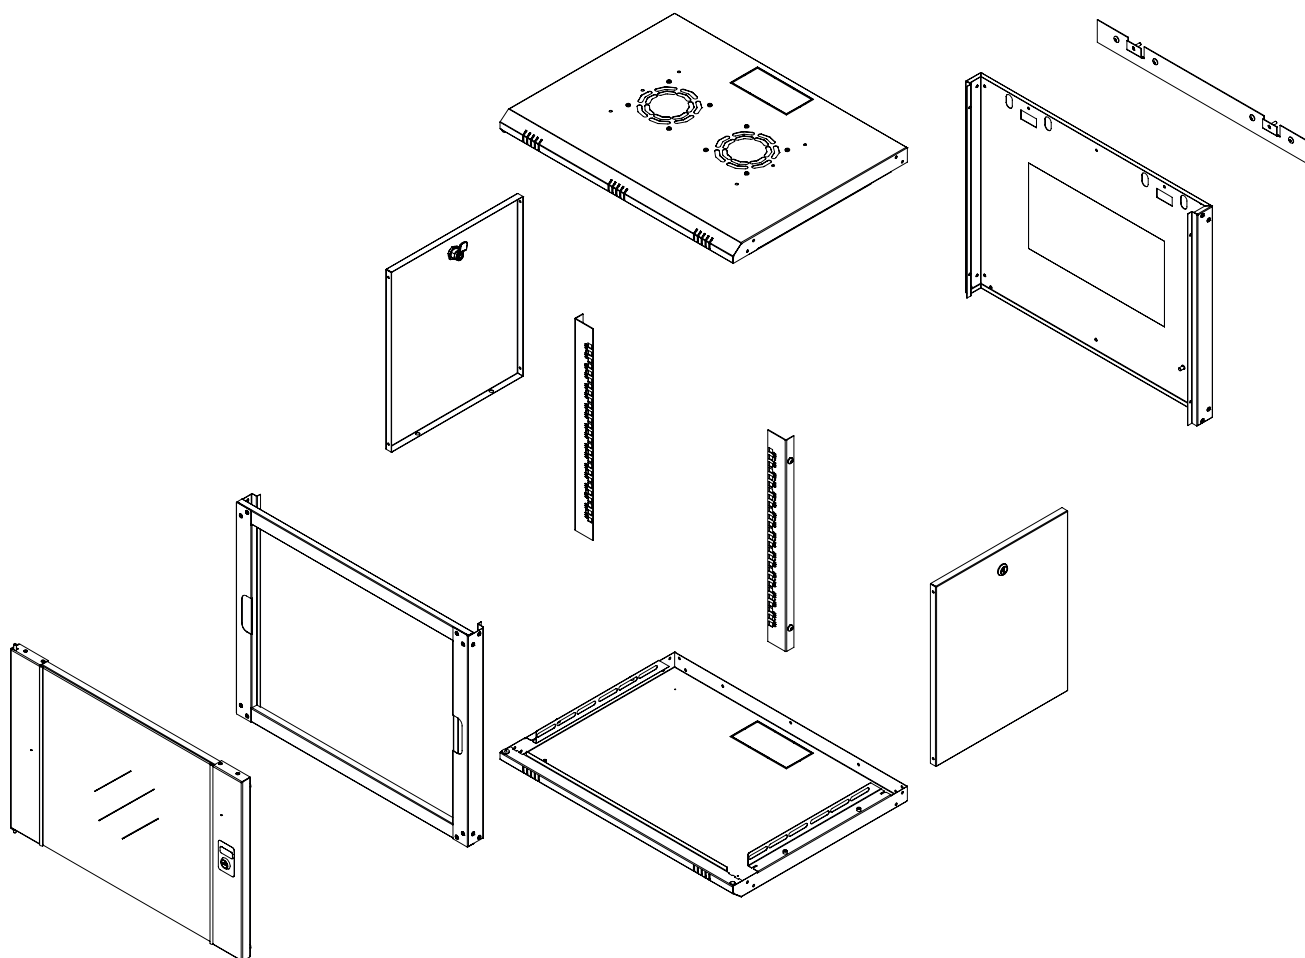

Material:

- Aço DKP de 0,8 mm

Classificação IP:

- Padrão: IP20
- IP40 quando aplicado painel metálico sólido em todos os acessos

Painéis Laterais:

- Sistema de bloqueio disponível
- Painéis laterais removíveis

Opções de Cor:

- Preto (RAL9005)

Capacidade de Carga:

- Recomendado até 80 kg

Portas:

- Diversas opções disponíveis
- Sistema de fecho de um ponto
- Abertura até 236 graus
- Possibilidade de abertura para a esquerda ou para a direita

Trilhos de Montagem:

- Trilhos de montagem de 19"
- Ajustáveis em profundidade
- Fabricados em aço galvanizado DX51D de 1,5 mm

Tabela informativa

Referência	Capacidade/U	Largura/mm	Profundidade/mm	Altura
RM7U-645	7U	600	450	385
RM7U-66			600	
RM9U-645	450		474	
RM9U-66	600			
RM12U-645	12U		450	607
RM12U-66			600	
RM16U-645	16U		450	785
RM16U-66			600	
RM20U-645	20U		450	963
RM20U-66			600	