

REDES NETWORKING



**SUPOTE
ESPECIALIZADO**



**25 ANOS
DE GARANTIA**



**CONFORMIDADE
CPR**



ÍNDICE

CABOS DE REDE	4
----------------------	---

PATCH CORDS	6
--------------------	---

BASTIDORES	
- Bastidores NCB	7
- Bastidores ProX – Rack Mural	10
- Bastidores SlimX – DVR Rack Mural	12


ACESSÓRIOS	
- Jack Keystone	13
- Painel de Distribuição	14
- Gestão de Cabos	15
- Prateleiras	16
- Módulo de Ventilação	17
- PDU's	17

SWITCHING	18
------------------	----


CABOS DE REDE

CABO REDE CAT6 UTP 24AWG/0,53±0,005MM DCA

CAT6 24 AWG DCA

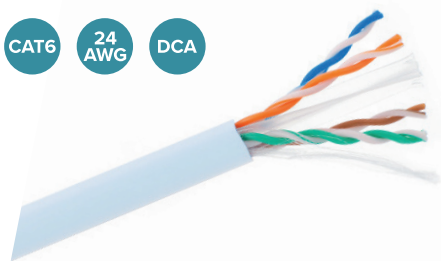

TIPO DE CABO	UTP
CONDUTOR	Cobre Nú Sólido
DIÂMETRO DO CONDUTOR	24AWG (0,555mm)
REVESTIMENTO EXTERIOR	LSZH
PREENCHIMENTO CRUZADO	Sim



Opções de cor


☐ RENO-00046 PVP **220,00€**

☒ RENO-00059 PVP **220,00€**


☐ RENO-00006 PVP **220,00€**

CABO REDE CAT6 UTP 23AWG/0,555± 0,005MM DCA

CAT6 23 AWG DCA

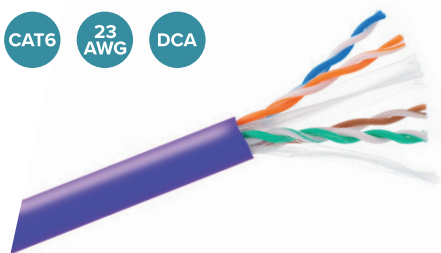

TIPO DE CABO	UTP
CONDUTOR	Cobre Nú Sólido
DIÂMETRO DO CONDUTOR	23AWG (0,555mm)
REVESTIMENTO EXTERIOR	LSZH
PREENCHIMENTO CRUZADO	Sim




Opções de cor

☐ RENO-00105 SOB CONSULTA


☒ RENO-00060 PVP **235,00€**

CABO REDE EXTERIOR CAT6 UTP 23AWG PE

CAT6 23 AWG

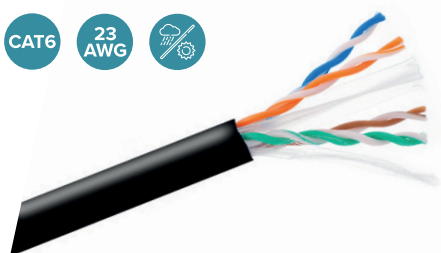

TIPO DE CABO	UTP
CONDUTOR	Cobre Nú Sólido
DIÂMETRO DO CONDUTOR	23AWG (0,555mm)
REVESTIMENTO EXTERIOR	LDPE
PREENCHIMENTO CRUZADO	Polietileno cruzado (PE)



Opções de cor


☒ RENO-00047 PVP **234,10€**

CABO REDE CAT6A UTP 23AWG DCA

CAT
6A

23
AWG

DCA

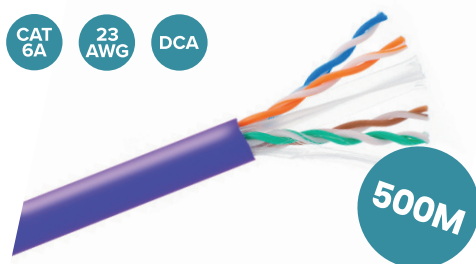

TIPO DE CABO

UTP

CONDUTOR

Cobre Nú Sólido

DIÂMETRO DO CONDUTOR


23AWG (0,555mm)

REVESTIMENTO EXTERIOR

LSZH

PREENCHIMENTO CRUZADO

Sim



Opções de cor

● RENO-00106 SOB CONSULTA

NETWORKING
noxt

Cabos de rede **certificados** garantem
desempenho, segurança e estabilidade.

COM CERTIFICAÇÃO



PATCH CORDS

PATCH CORD CAT6 UTP 24AWG LSZH

CAT6

24
AWG

LSZH

10GB



TIPO DE CABO	UTP
CONDUTOR	Cobre Nú
DIÂMETRO DO CONDUTOR	24AWG
REVESTIMENTO EXTERIOR	LSZH
PREENCHIMENTO CRUZADO	Sim
MATERIAL FICHA RJ45	PC (Policarbonato)

	0,5m	1m	2m	3m	5m
○	RENO-00062	RENO-00067	RENO-00072	RENO-00086	RENO-00091
●	RENO-00063	RENO-00068	RENO-00073	RENO-00087	RENO-00092
●	RENO-00064	RENO-00069	RENO-00074	RENO-00088	RENO-00093
●	RENO-00061	RENO-00066	RENO-00071	RENO-00085	RENO-00090
●	RENO-00013	RENO-00015	RENO-00017	RENO-00019	RENO-00021
●	RENO-00012	RENO-00014	RENO-00016	RENO-00018	RENO-00020
●	RENO-00065	RENO-00070	RENO-00084	RENO-00089	RENO-00094
PVP	1,25€	1,73€	2,57€	3,68€	5,33€

PATCH CORD CAT6A UTP 24AWG LSZH

CAT
6A24
AWG

LSZH

10GB




TIPO DE CABO	UTP
CONDUTOR	Cobre Nú
DIÂMETRO DO CONDUTOR	24AWG
REVESTIMENTO EXTERIOR	LSZH
PREENCHIMENTO CRUZADO	Sim
MATERIAL FICHA RJ45	PC (Policarbonato)

	0,5m	1m	2m	3m	5m
●	RENO-00107	RENO-00108	RENO-00109	RENO-00110	RENO-00111
	SOB CONSULTA	SOB CONSULTA	SOB CONSULTA	SOB CONSULTA	SOB CONSULTA

BASTIDORES NCB

A chapa de aço laminado a frio possui uma espessura de 1,2 mm para o quadro, 2,0 mm para o trilho de montagem (1,5 mm para armários com profundidade de 600 mm), 1,2 mm para a prateleira fixa e 1,2 mm para o painel lateral. O vidro fumado tem uma espessura de 5 mm.

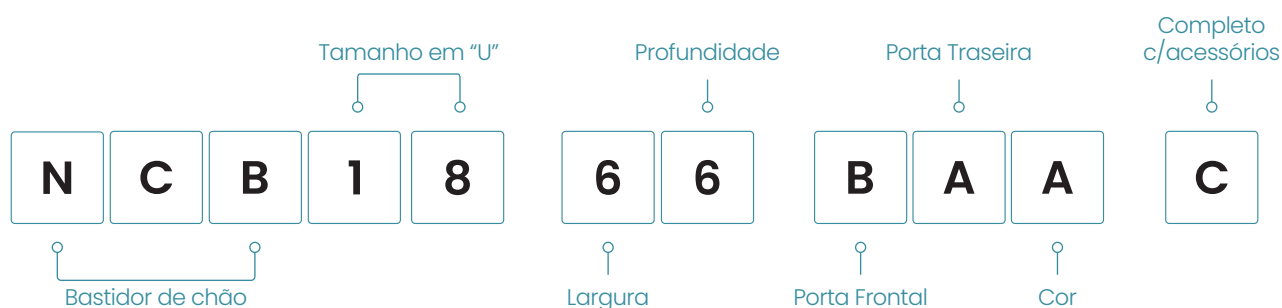

NOTAS:

• Porta Frontal e Traseira

- **A** – Porta de aço
- **B** – Porta de vidro fumado cinzento
- **D** – Porta de aço perfurado*
- **F** – Porta de aço dupla (perfurada)*
- **H** – Porta de aço perfurada curvada côncava-convexa (tipo hexagonal)*
- **I** – Porta de aço perfurada côncava-convexa (tipo hexagonal)*
- **J** – Porta de aço de abertura dupla*
- **N** – Porta de vidro fumado cinzento com perfuração em ambos os lados*

• Cor

- **A** – Preto (RAL9004)
- **B** – Cinzento (RAL7044)*

*disponibilidade sob consulta

BASTIDORES NCB

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

PRATELEIRAS

Oferecendo suporte seguro e otimização do espaço interno.

FECHADURA METÁLICA

Garante a segurança ao limitar o acesso aos equipamentos, evitando manipulações não autorizadas.

PÉS DE NÍVEL

Garantem a estabilidade do bastidor, permitindo ajustes para corrigir desníveis no piso e assegurar um suporte firme.

VENTILAÇÃO

Evita o superaquecimento dos equipamentos, garantindo o fluxo de ar ideal e a dissipação eficiente do calor.

RÉGUA DE ENERGIA


Distribuição de eletricidade de forma segura e organizada.

KIT DE RODAS

Facilita a reorganização e manutenção dos equipamentos, além de garantir estabilidade e suporte adequado.




Parte superior



Parte inferior



Módulo ventilação




Prateleiras



Régua de energia



Fechadura metálica



Kit de rodas e pés de nível



Rack


Inclui diversos acessórios essenciais para a montagem do bastidor, como parafusos, suportes e ferramentas necessárias para um ajuste seguro e eficiente.

BASTIDORES NCB

REF. INTERNA	REF. FABRICANTE	CAPACIDADE (u)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	ALTURA (mm)	PVP
RENO-00036	NCB18-66-BAA-C	18U	600	600	988	560,00€
RENO-00095	NCB18-68-BAA-C	18U	600	800	988	580,00€
RENO-00096	NCB18-88-BAA-C	18U	800	800	988	705,00€
RENO-00037	NCB22-66-BAA-C	22U	600	600	1166	605,00€
RENO-00097	NCB22-68-BAA-C	22U	600	800	1166	625,00€
RENO-00098	NCB22-88-BAA-C	22U	800	800	1166	750,00€
RENO-00038	NCB27-66-BAA-C	27U	600	600	1388	745,00€
RENO-00039	NCB27-68-BAA-C	27U	600	800	1388	855,00€
RENO-00040	NCB37-66-BAA-C	37U	600	600	1833	860,00€
RENO-00041	NCB37-68-BAA-C	37U	600	800	1833	1.050,00€
RENO-00100	NCB37-86-BAA-C	37U	800	600	1833	1.050,00€
RENO-00042	NCB37-88-BAA-C	37U	800	800	1833	1.310,00€
RENO-00043	NCB42-66-BAA-C	42U	600	600	2055	880,00€
RENO-00044	NCB42-68-BAA-C	42U	600	800	2055	1.090,00€
RENO-00101	NCB42-86-BAA-C	42U	800	600	2055	1.090,00€
RENO-00045	NCB42-88-BAA-C	42U	800	800	2055	1.395,00€
RENO-00102	NCB42-810-BAA-C	42U	800	1000	2055	1.580,00€

BASTIDORES RACK MURAL ProX

O Bastidor 19" Rack Mural **ProX** é ideal para redes de pequena ou média dimensão. A estrutura em aço garante resistência, enquanto os trilhos ajustáveis permitem adaptação. A fixação mural otimiza o espaço.

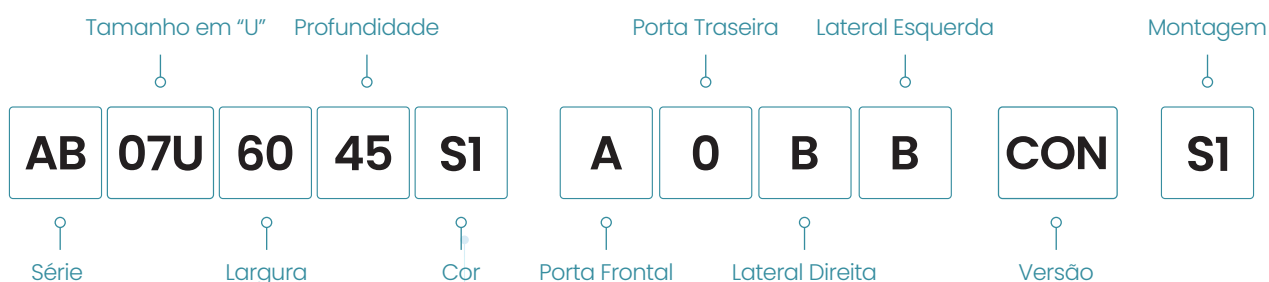

NOTAS:

- **Cor**
 - **B1** - Cinzento Claro (RAL7035)*
 - **S1** - Preto (RAL9005)
- **Porta Frontal e Traseira**
 - **A** - Porta frontal de vidro, estrutura lateral integrada, abertura simples, formato plano. Sistema de fecho de um ponto com fechadura rotativa.
 - **B** - Pannel metálico maciço, abertura simples, formato plano. Fecho por encaixe e sistema de fecho de dois pontos com trinco deslizante.
 - **C** - Pannel metálico maciço, abertura simples, formato plano. Sistema de fecho de um ponto com fechadura rotativa.*
 - **D** - Pannel metálico maciço, abertura simples, formato plano. Fecho por encaixe e sistema de fecho de um ponto com fechadura rotativa.*
 - **E** - Porta metálica maciça, abertura simples, formato plano. Sistema de fecho de um ponto com fechadura rotativa.*
 - **F** - Porta metálica perfurada (63%), estrutura completa, abertura simples, formato plano. Sistema de fecho de um ponto com fechadura rotativa.*
- **Montagem**
 - **S1** - Fornecido montado
 - **D1** - Fornecido desmontado*

*disponibilidade sob consulta

BASTIDORES RACK MURAL ProX

REF. INTERNA	REF. FABRICANTE	CAPACIDADE (u)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	ALTURA (mm)	PVP
RENO-00048	AB07U6045SI-A0BB-CON-SI	7U	600	450	385	166,00€
RENO-00049	AB07U6060SI-A0BB-CON-SI	7U	600	600	385	206,00€
RENO-00050	AB09U6045SI-A0BB-CON-SI	9U	600	450	474	194,00€
RENO-00051	AB09U6060SI-A0BB-CON-SI	9U	600	600	474	225,00€
RENO-00052	AB12U6045SI-A0BB-CON-SI	12U	600	450	607	223,00€
RENO-00053	AB12U6060SI-A0BB-CON-SI	12U	600	600	607	250,00€
RENO-00054	AB16U6045SI-A0BB-CON-SI	16U	600	450	785	254,00€
RENO-00055	AB16U6060SI-A0BB-CON-SI	16U	600	600	785	294,00€
RENO-00056	AB20U6045SI-A0BB-CON-SI	20U	600	450	963	312,00€
RENO-00057	AB20U6060SI-A0BB-CON-SI	20U	600	600	963	366,00€

ProX

Cor
personalizável



Logotipo
personalizável



BASTIDORES PAREDE SlimX

Projetados para sistemas de câmaras e som, estes armários permitem a instalação de dispositivos de rede, equipamentos sem fios (modem/roteador), gravadores DVR, caixas de ligação, hubs, switches e discos externos.

Incluem grupo PDU, monitor LED e DVR, com proteção por fechadura de ponto único. Suportam monitores de até 22" e têm seis entradas para cabos (superior, inferior e laterais). Capacidade máxima de 50 kg.



NOTAS:

- Cor**
 - S1** - Preto (RAL9004)
 - B1** - Branco (RAL7035)*
- Montagem**
 - M1** - Fornecido montado
 - D1** - Fornecido desmontado*

*disponibilidade sob consulta

- REFRIGERAÇÃO**
 - Ventilação passiva por ranhuras
- MONTAGEM**
 - Suporte interno para DVR de 19" e placas ajustáveis
- MONITOR**
 - Compatível com até 22" (50x50, 75x75, 100x100)
- COMPATIBILIDADE**
 - Modem/Roteador, DVR, caixas de ligação, Hub/Switch, disco externo, PDU e monitor LED
- CAPACIDADE**
 - Recomendada até 50kg
- TRILHOS**
 - Ajustáveis 1U e 2U

IP20



REF. INTERNA	REF. FABRICANTE	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PVP
RENO-00103	AG-DVR555816S1-CON-M1	550	580	160	195,00€

JACK KEYSTONE

JACK KEYSTONE CAT6 UTP



CAT6 UTP

COMPATIBILIDADE	T568A/B (TIA/EIA)
INSTALAÇÃO	Fios 22-26 AWG (0,4-0,6 mm)
DESEMPENHO	Baixa atenuação, alta fiabilidade
DURABILIDADE	Contactos em bronze/ouro (6-50µ")
RESISTÊNCIA	Carcaça em termoplástico

Opções de cor

○ RENO-00009

PVP **2,87€**

● RENO-00010

PVP **2,60€**

JACK KEYSTONE CAT6A UTP



CAT 6A UTP

COMPATIBILIDADE	T568A/B (TIA/EIA)
INSTALAÇÃO	Fios 22-26 AWG (0,4-0,6 mm)
DESEMPENHO	Baixa atenuação, alta fiabilidade
DURABILIDADE	Contactos em bronze/ouro (6-50µ")
RESISTÊNCIA	Carcaça em termoplástico

Opções de cor

● RENO-00011

PVP **1,88€**

JACK KEYSTONE CAT6 FTP BLINDADO



CAT6

COMPATIBILIDADE	T568A/B, Cat5E/Cat5
INSTALAÇÃO	Fiação clara, IDC ergonómico
DESEMPENHO	350 MHz, 4,8 GB/s
DURABILIDADE	+250 utilizações, fecho seguro
RESISTÊNCIA	Revestimento blindado

Opções de cor

● RENO-00007

PVP **5,37€**

JACK KEYSTONE CAT6A FTP BLINDADO



CAT 6A FTP

COMPATIBILIDADE	Fiação T568A/B e CAT6A
INSTALAÇÃO	IDC sem ferramentas
DESEMPENHO	550 MHz, 10 GB/s
DURABILIDADE	1500 inserções, 250 terminais
RESISTÊNCIA	Revestimento metálico

Opções de cor

● RENO-00008

PVP **3,60€**

JACK KEYSTONE CAT6 UTP TOOLLESS BUTTERFLY



CAT6 UTP

COMPATIBILIDADE	Cat6 T568A/B
INSTALAÇÃO	Fios 22-26 AWG (0,4-0,6 mm)
DESEMPENHO	Baixa atenuação, alta fiabilidade
DURABILIDADE	Contactos em bronze/ouro (6-50 µ")
RESISTÊNCIA	Carcaça em termoplástico

Opções de cor

☐ RENO-00113

SOB CONSULTA

☒ RENO-00112

SOB CONSULTA

JACK KEYSTONE CAT6A UTP TOOLLESS BUTTERFLY



CAT 6A UTP

COMPATIBILIDADE	CAT6A (10 Gigabit, retrocompatível)
INSTALAÇÃO	Fios 23-24 AWG
DESEMPENHO	Alto desempenho até 550 MHz
DURABILIDADE	Contactos em bronze/ouro (15-50 µ")
RESISTÊNCIA	Carcaça em PC resistente

Opções de cor

☐ RENO-00115

SOB CONSULTA

☒ RENO-00114

SOB CONSULTA

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO

CAT6A, 24 PORTAS, 1U, PAINEL VAZIO S/GESTÃO CABOS TRASEIRO



CAT 6A

MONTAGEM	Racks 19" (1U)
COMPATIBILIDADE	T568A/B (Cat 6A)
INSTALAÇÃO	Fios sólidos 22-26 AWG

FTP

RENO-00024

PVP **22,68€**

CAT6, 24 PORTAS NÃO BLINDADO PCB (IDC)



CAT6

MONTAGEM	Racks 19", parede
INSTALAÇÃO	Ferramentas 110/Krone
DURABILIDADE	1500 inserções, ouro 50µ"

FTP

RENO-00026

PVP **38,86€**

CAT6A, 24 PORTAS, 1U, PAINEL COM GESTÃO DE CABOS TRASEIROS



CAT 6A

MONTAGEM	Racks 19" (1U)
COMPATIBILIDADE	T568A/B (Cat 6A)
INSTALAÇÃO	Fios sólidos 22-26 AWG

FTP

RENO-00025

PVP **22,68€**

CAT6A, 24 PORTAS, BLINDADO, PCB (IDC)



10GB

CAT 6A

MONTAGEM	Racks 19" (1U)
COMPATIBILIDADE	T568A/B (Cat 6A)
INSTALAÇÃO	Fios 22-26 AWG

FTP

RENO-00027

PVP **135,26€**

GESTÃO DE CABOS

PAINEL 1U PARA GESTÃO DE CABOS COM ESCOVA



MONTAGEM	Racks 19" (1U)
ORGANIZAÇÃO	Entrada c/escova p/gestão cabos
INSTALAÇÃO	Simples com anéis plásticos

RENO-00075

PVP **7,00€**

PASSA CABOS PLÁSTICO 1U 5 AROS 65MM



MONTAGEM	Racks 19" (1U)
ORGANIZAÇÃO	Barra de metal com anéis 65mm
INSTALAÇÃO	Porcas de gaiola incluídas

REEX-00485

PVP **7,65€**

PAINEL GESTÃO DE CABOS C/4 ARGOLAS, HORIZONTAL 19", 1U



MONTAGEM	Racks 19" (1U)
ORGANIZAÇÃO	Barra de metal com 4 argolas

RENO-00117

SOB CONSULTA

PASSA CABOS 1U COM PELO SIMPLES PRETO



MONTAGEM	Racks 19" (1U)
ORGANIZAÇÃO	Faixa de escovas para cabos

REEX-56566

PVP **16,17€**

PAINEL GESTÃO DE CABOS C/ESCOVA HORIZONTAL



MONTAGEM	Racks 19" (1U)
MATERIAL	Aço laminado a frio com escova
ORGANIZAÇÃO	Cabos frente/trás, anti-pó

RENO-00116

SOB CONSULTA

PAINEL GESTÃO DE CABOS C/5 ARGOLAS, HORIZONTAL 19", 1U




MONTAGEM	Racks 19" (1U)
ORGANIZAÇÃO	Barra de metal com 5 argolas

RENO-00116

SOB CONSULTA

PRATELEIRAS


PRATELEIRA 1U, 400MM, FIXAÇÃO 2 PONTOS, RACK 19"



MONTAGEM	Racks 19" (1U)
DURABILIDADE	Aço resistente à corrosão
GESTÃO DE CABOS	Organização otimizada

RENO-00076 PVP **22,00€**

PRATELEIRA 1U, 200MM, FIXAÇÃO 2 PONTOS, RACK 19"



MONTAGEM	Racks 19" (1U)
DURABILIDADE	Aço resistente à corrosão
GESTÃO DE CABOS	Organização otimizada

RENO-00078 PVP **20,00€**


PRATELEIRA FIXA, FIXAÇÃO 4 PONTOS, PROFUNDIDADE 370MM



MONTAGEM	Racks 19", profundidade 600mm
DURABILIDADE	Aço, suporta até 30 kg
GESTÃO DE CABOS	Organização eficiente

RENO-00077 PVP **31,00€**

PRATELEIRA FIXA, FIXAÇÃO 4 PONTOS, PROFUNDIDADE 740MM



MONTAGEM	Racks 19", profundidade 600mm
DURABILIDADE	Aço, suporta até 30 kg
GESTÃO DE CABOS	Organização eficiente

RENO-00079 PVP **46,00€**

PRATELEIRA DESLIZANTE 4 PONTOS, PROFUNDIDADE 570MM



MONTAGEM	Racks 19"
DURABILIDADE	Aço, suporta até 50 kg
GESTÃO DE CABOS	Organiza e melhora ventilação

RENO-00080 PVP **50,00€**

PRATELEIRA DESLIZANTE REFORÇADA 19", 1U, 4 PONTOS DE FIXAÇÃO



MONTAGEM	Racks 19"
DURABILIDADE	Aço resistente
GESTÃO DE CABOS	Guias incluídas

RENO-00081 PVP **48,00€**

MÓDULO DE VENTILAÇÃO

MÓDULO DE 2 VENTONHAS COM TERMÓSTATO, TIPO DE MONTAGEM PAREDE



MONTAGEM	Racks 19" (1U)
REFRIGERAÇÃO	Ventiladores termostáticos
INSTALAÇÃO	Acesso prático para manutenção

RENO-00082


PVP **106,00€**

MÓDULO DE 4 VENTONHAS COM TERMÓSTATO, TIPO INDEPENDENTE



MONTAGEM	Racks 19" (1U)
REFRIGERAÇÃO	Ventoinhas com termostato integrado
INSTALAÇÃO	Montagem rápida e fácil

RENO-00083

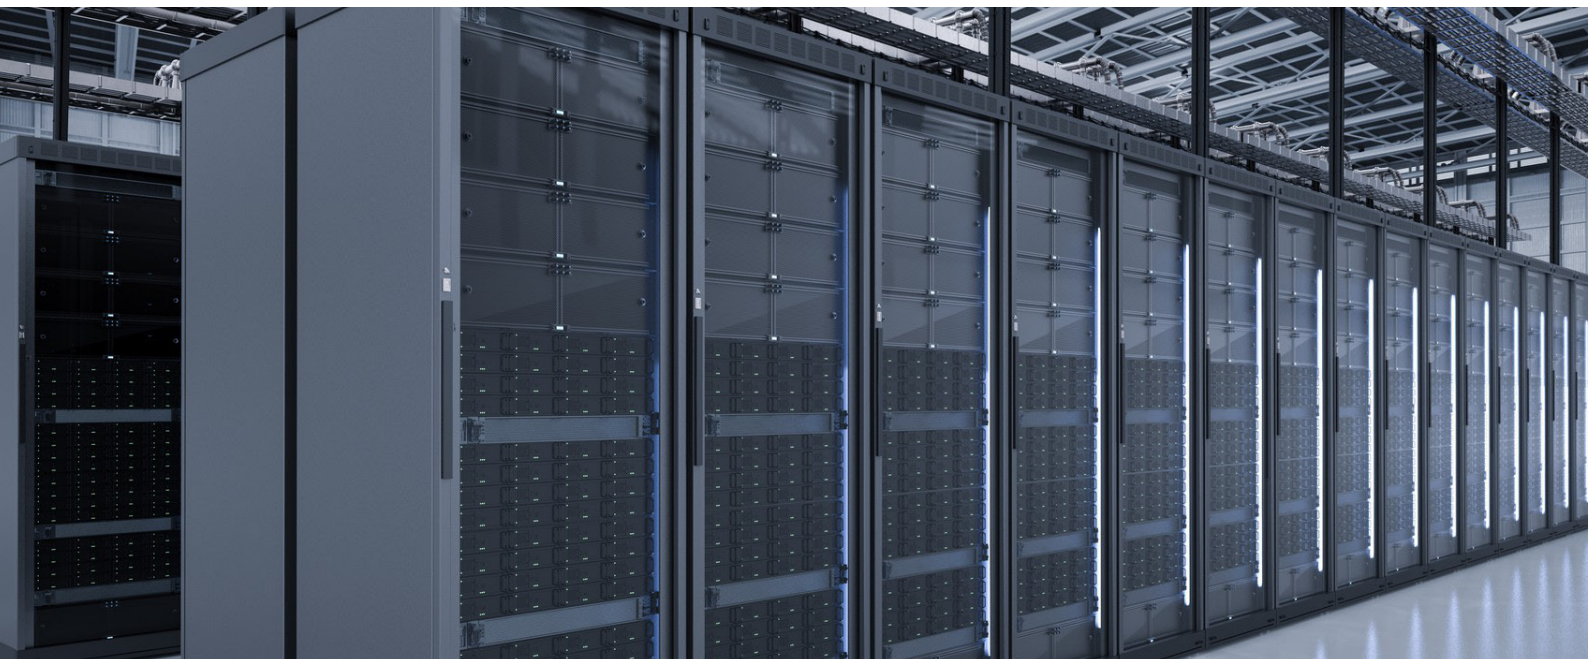PVP **153,00€**

PDU'S

UNIDADE PDU 6 TOMADAS, 1U, 16A



INSTALAÇÃO 1U	Compacto para racks de 19"
TOMADAS	6 tomadas
PROTEÇÃO	Segurança contra picos de tensão

RENO-00022

PVP **35,04€**

UNIDADE PDU 8 TOMADAS, 1U, 16A



INSTALAÇÃO 1U	Compacto para racks de 19"
TOMADAS	8 tomadas
PROTEÇÃO	Segurança contra picos de tensão

RENO-00023

PVP **38,38€**

SWITCHING

SWITCH 4P POE 60W RJ45 4X100MBPS+2X100M



- Portas de Rede • Porta 1-4: 4 x RJ-45 100 Mbps (PoE)
- Porta 5-6: 2 x RJ-45 100 Mbps (Uplink)
- Gestão PoE: Sim • PoE Total (W): 60W
- Uplink: 2xSFP+(10G) • Velocidade Portas: 100M

RENO-00001

PVP **46,35€**

SWITCH 8P POE 100W RJ45 8X100MBPS+2X100M



- Portas de Rede • Porta 1-8: 8 x RJ-45 100 Mbps (PoE)
- Porta 9-10: 2 x RJ-45 100 Mbps (Uplink)
- PoE Total (W): 100W • Uplink: 2x2x100M
- Velocidade Portas: 100M

RENO-00002

PVP **65,92€**

SWITCH 16P POE 160W RJ45 16X100MBPS+2X1G



- Portas de Rede • Porta 1-16: 16 x RJ-45 100 Mbps (PoE)
- Porta 17-18: 2 x RJ-45 100 Mbps (Uplink)
- PoE Total (W): 160W • Uplink: 2x1G
- Velocidade Portas: 100M

RENO-00003

PVP **175,10€**

NETWORKING
noxt

Conectividade
sem limites



